



BNG di
Ballato
Francesco

Porte Garage Sezionali



Via Fornace 141
22020, FALOPPIO (CO)

info@portegaragecomo.it

Tel. 347 3355065

Tel. 335 1374593

Garanzia porta 10 anni

Garanzia motore 5 anni

Tutte le porte sono costruite al centimetro,

ingombri laterali cm. 10

ingombri superiori cm. 10 o cm. 15

Manti realizzati con pannelli a doppia parete in lamiera di acciaio zincata, all'interno delle due lamiere sono contenute schiume poliuretatiche ad alta densità.

La finitura interna è sempre gofrata colore bianco

La finitura esterna può essere scelta tra l'ampia gamma della verniciatura standard oppure verniciata nel colore preferito.

Lo spessore dei pannelli è di mm. 40.

I pannelli sono dotati di snodo antipizzicamento.

La struttura portante è realizzata in acciaio zincato ed è formata da guide di scorrimento verticali fissate su robusti angolari laterali e da doppie guide di scorrimento a soffitto.




La meccanica di bilanciamento prevede un albero di trasmissione in acciaio zincato di diametro 25,4 mm. e di 3 mm. di spessore, boccole in nylon autolubrificante ed antirumore, tamburi avvolgicavo in alluminio, funi di sollevamento certificate **ce** e molle di torsione acciaio zincato armonico ad alta resistenza.

Il manto è dotato nella parte inferiore e superiore di guarnizioni di tenuta in EPDM mentre gli angolari verticali sono provvisti di guarnizioni laterali in materiale bi componente.

La porta risponde a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative, dispositivi anticaduta a seguito rottura funi acciaio, paracadute emergenza automatico contro la rottura delle molle.

Tutte le porte possono essere verniciate a campione.

Rispetto ambiente, tipologie esistenti
anche su disegno o a campione

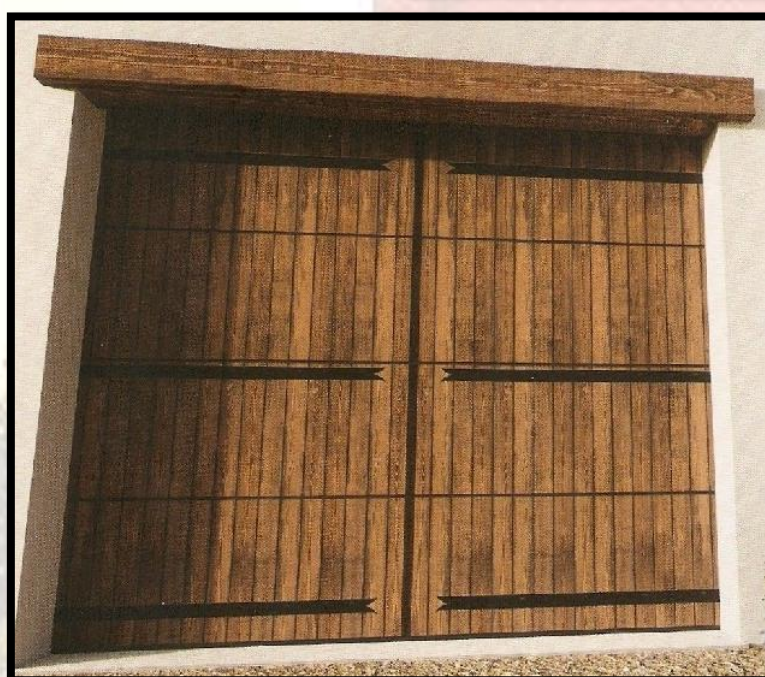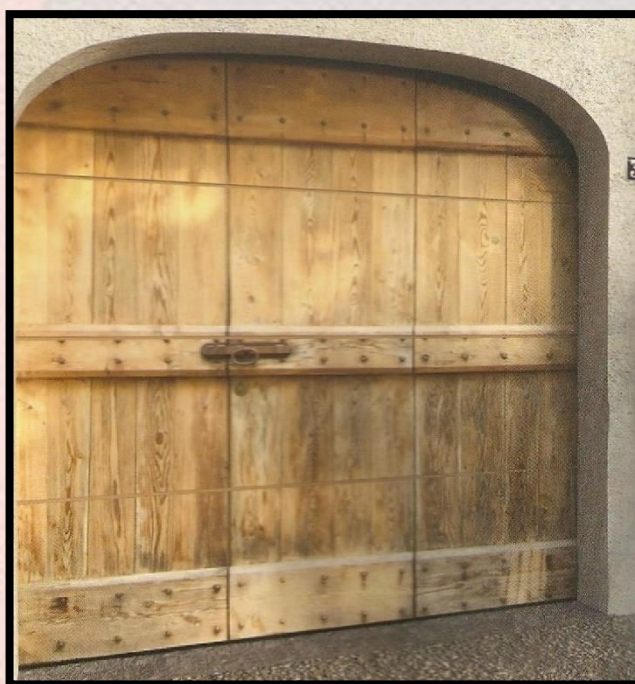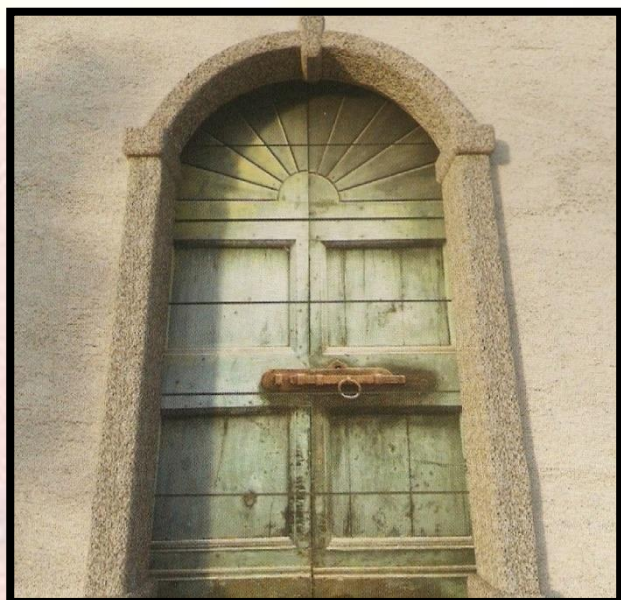




Ideale in qualsiasi contesto ...

... sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni.

Vi proponiamo diversi modelli di meccanica estremamente resistenti e conformi alle normative sulla sicurezza.

Si necessita soltanto di 100/150 mm di architrave e di ingombri laterali. Qualora lo spazio di cui disponete fosse insufficiente, la porta può essere comunque installata grazie ai nostri sistemi di adattamento che si armonizzano perfettamente alla porta che avete scelto.


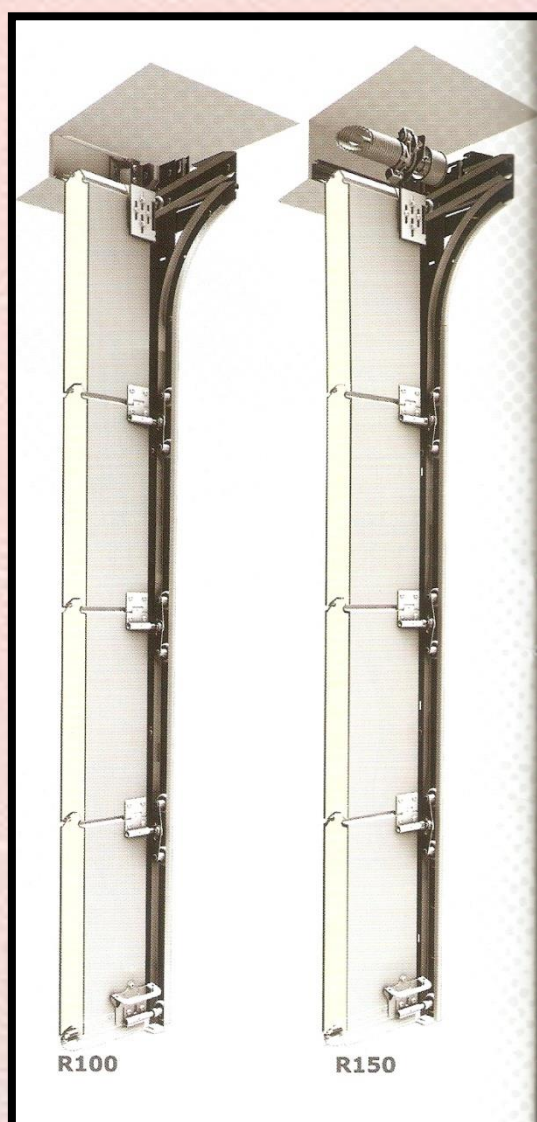


Immagini

Proponiamo 880 modelli standard con una vasta varietà di temi; è possibile anche utilizzare una foto personale ad alta risoluzione.

Abbiamo scelto le tecnologie più innovative per assicurare un'eccellente qualità delle immagini al fine di garantire limpidezza, alta definizione e durata nel tempo.

I colori sono garantiti 7 anni.





Una porta che ne vale due!

La porta incorporata facilita il passaggio quotidiano in tutta sicurezza e un sistema elettrico integrato (facoltativo) arresta la funzione del motore quando la porta non è completamente chiusa.

La porta di accesso viene fornita con maniglia e serratura; a richiesta: serratura di sicurezza multipunto automatica e chiudiporta regolabile.

Grazie alla sua robustezza, la porta ha una rigidità eccezionale; l'inciampo inferiore può essere ridotto a 2 cm.

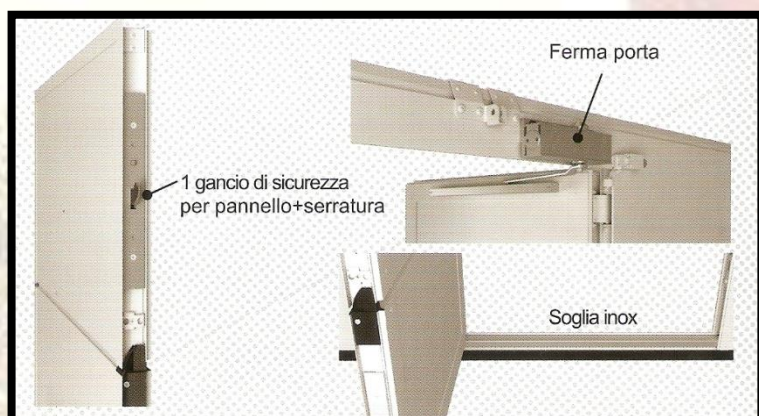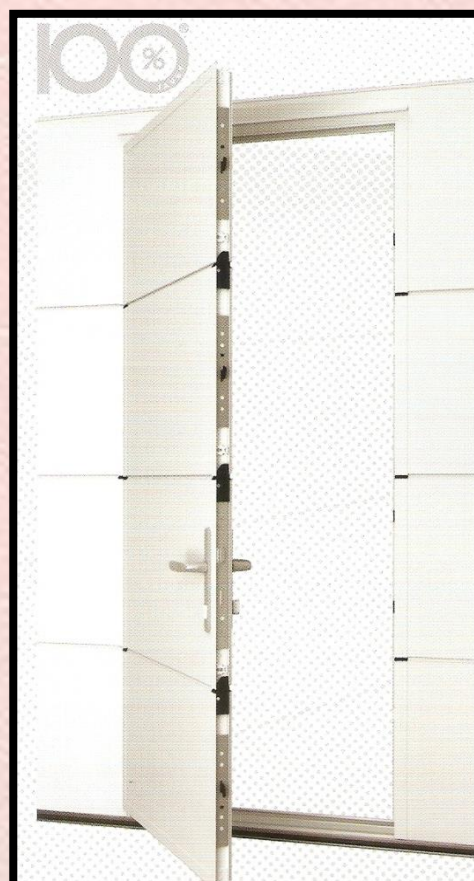



Porte areate per spazi collettivi in tubolare o lamiera
romboidale / microforata

Opzionale: sistema di barriere di sicurezza



Alcune tipologie di pannelli



Cassettato bianco



Intero gofrato bianco



Bidoga gofrato bianco



Intero liscio bianco



Bidoga liscio bianco



Bidoga liscio panna



Bidoga liscio grigio chiaro



Bidoga liscio grigio argento



Bidoga grigio scuro



Bidoga verde chiaro



Bidoga gofrato verde scuro



Bidoga gofrato marrone



Cassettato liscio noce chiaro



Intero liscio noce chiaro



Bidoga liscio noce chiaro



Cassettato liscio noce scuro



Intero liscio noce scuro



Bidoga liscio noce scuro



Intero liscio grigio argento




Intero liscio grigio scuro

Finestratura e areazione


Oblò con inglesina

nero

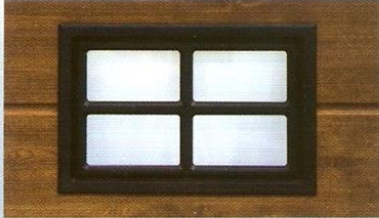

Oblò con inglesina

bianco

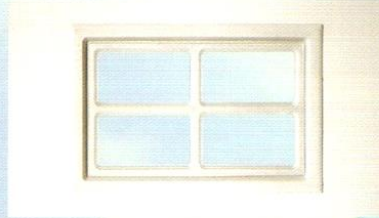

Oblò rettangolare

nero




Oblò rettangolare

bianco



Oblò rettangolare

legno chiaro

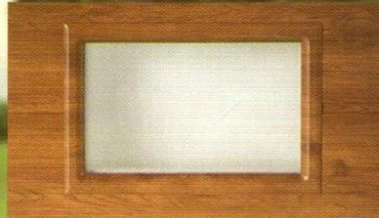

Oblò rettangolare

legno scuro



Oblò ovale

nero



Oblò tondo

nero



Oblò rettangolare

nero



Oblò rettangolare

nero



Griglia di areazione

bianca




Griglia di areazione

nera






R100

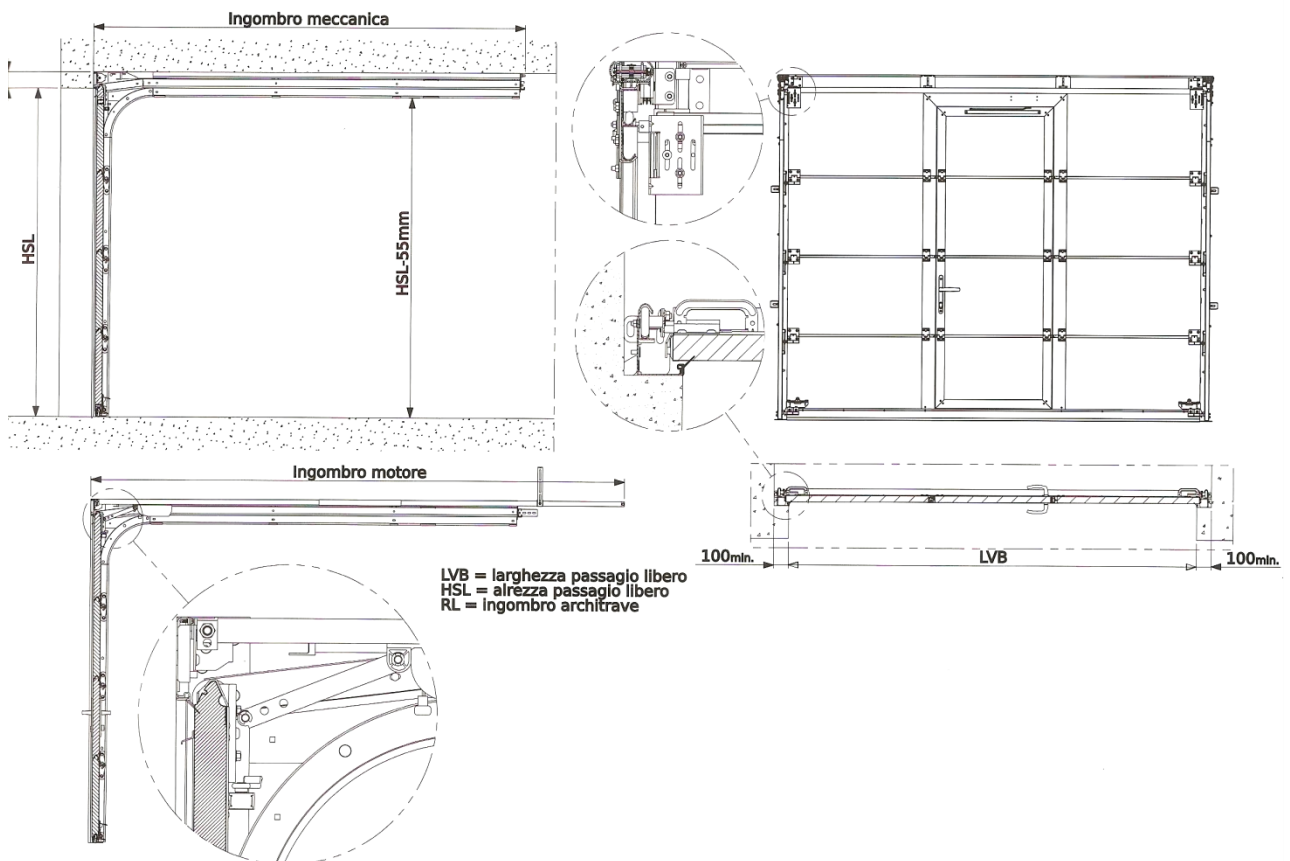

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Altezza HSL | HSL ≤ 2000 | 2000 < HSL ≤ 2250 | 2250 < HSL ≤ 2500 |
| Ingombro meccanico | 2650 | 2900 | 3150 |
| Porte standard | | | |
| Motore | | | |
| Altezza HSL | HSL ≤ 2350 | 2350 < HSL ≤ 2500 | |
| Ingombro | 3270 | 3670 | |
| Ingombro min | HSL + 920 | | |

R150

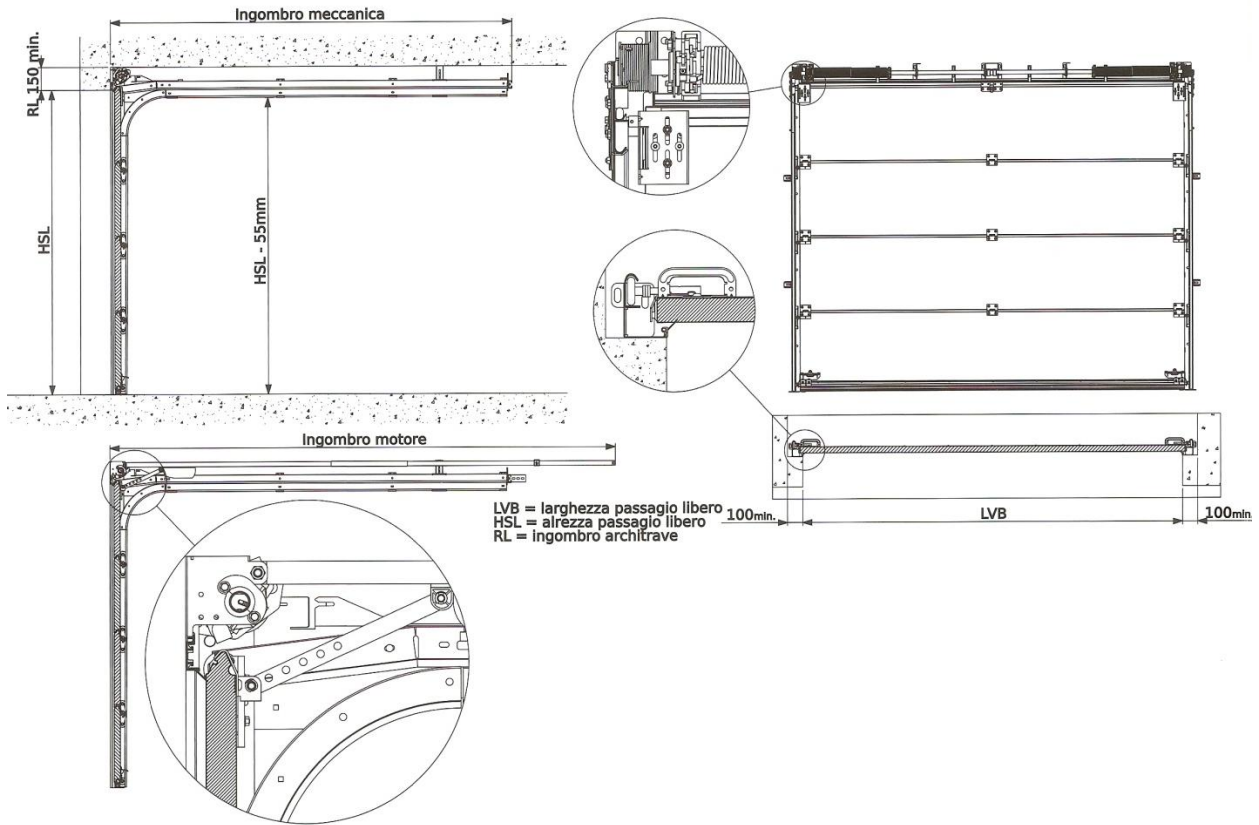

| Altezza HSL | HSL ≤ 2250 | 2250 < HSL ≤ 2500 | 2500 < HSL ≤ 2750 | 2750 < HSL ≤ 3000 | 3000 < HSL ≤ 3250 |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ingombro meccanico | 2650 | 2900 | 3150 | 3400 | 3700 |

| Motore | | | | |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Altezza HSL | HSL ≤ 2350 | 2350 < HSL ≤ 2750 | 2750 < HSL ≤ 3150 | 3150 < HSL ≤ 3250 |
| Ingombro | 3340 | 3740 | 4140 | 4240 |
| Ingombro min | HSL + 990 | | | |



Contatti

Via Fornace 141
22020, FALOPPIO (CO)

info@portegaragecomo.it

Tel: 347 3355065

Tel: 335 1374593

www.portegaragecomo.it

Pagina Facebook: Bng Porte Garage

